





## Зажимы ленты TUG™ HD®

# Максимальный захват и превосходная прочность обеспечивают высокую безопасность ленты

Компания Flexco ставит безопасность работников при ремонте лент, несущих большие нагрузки, на первое место. Конструкция зажимов лент Flexco TUG™ HD® обеспечивает надежное закрепление ленты во время ее ремонта и полное соответствие стандартам испытаний по безопасности. Зажимы TUG HD, предлагаемые в 6- и 8-тонной модификациях, обеспечивают равномерное натяжение по всей ширине ленты для максимальной прочности. Модульные компоненты позволяют увеличить универсальность и портативность.



Зажимы по всей ширине ленты увеличивают прочность



Благодаря трапециевидальной резьбе, обеспечивающей превосходную прочность захвата, операторы могут постепенно освобождать ленту после технического обслуживания



Экструдированный рельеф на захватывающей грани алюминиевых планок обеспечивает максимальную удерживающую способность без проскальзывания ленты



Удобные зажимные планки из термообработанного алюминия



Зажимные трубки улучшают характеристики и облегчают установку зажимных планок

### Особенности и преимущества:

- **Приоритетная безопасность.** Проведены независимые испытания. Коэффициенты безопасности для номинальных параметров зажимов соответствуют промышленным стандартам или превышают их.
- **Простое техническое обслуживание ленты.** Чтобы заблокировать ленту для технического обслуживания, достаточно одной пары.
- **Универсальность.** Могут быть использованы для многих типов конвейерной ленты, в том числе плоских, бортовых, шевронных и других специальных типов.
- **Спроектированы для тяжелых условий работы.** В конструкции используются высококачественные алюминиевые планки и зажимные трубки из конструкционной стали. Конструкция демпфирующих торцевых заглушек защищает планки от ударного воздействия, а также при падении.
- **Идеально подходит для повышенных нагрузок.** Номинальная грузоподъемность 6 и 8 тонн, ширина ленты не более 2400 мм.


Предлагаются 6- и 8-тонная модификации

6 тонная


8 тонная

## Безопасность и универсальность


Зажимы лент TUG™ HD® спроектированы для тяжелых условий работы и могут быть использованы с лентами различных типов и из разных материалов.

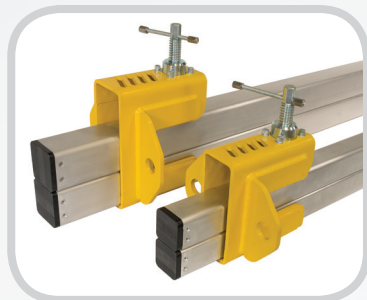

6-тонные зажимы предназначены для лент шириной не более 1800 мм и толщиной не более 50 мм, а 8-тонные — для лент шириной не более 2400 мм и толщиной не более 55 мм.

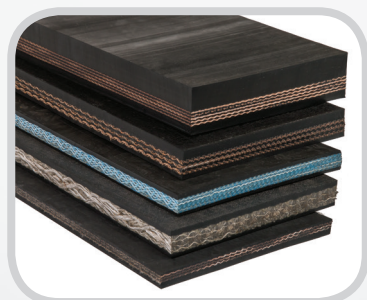

Пригодны для использования с цельнотканой лентой из ПВХ/ПВГ или лентой с обрезиненным покрытием.

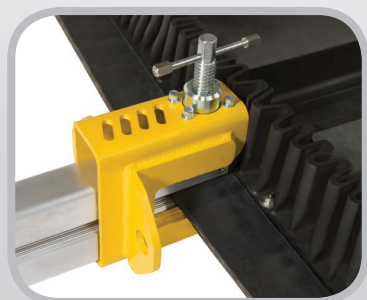

Зажимы ленты TUG HD идеально подходят для применения с бортовыми лентами. Номера заказа для пары планок 300 мм: TUG6B-12-AL, TUG8B-12-AL.

## Зажимы ленты TUG™ HD®

### Спецификации зажимов ленты TUG™ HD®

Модификация	Максимальная толщина ленты	Момент затяжки винта зажима	Усилие на зажиме	Усилие зажима на ленте
TUG6	50 мм	162 Нм	3 тонны	6 тонн
TUG8	55 мм	162 Нм	4 тонны	8 тонн

Примечание. При использовании зажимных струбцин TUG6E с планками Far-Pul® HD® толщина ленты не должна превышать 32 мм.

### Информация для заказа КОМПЛЕКТА зажимов ленты TUG™ HD®

Ширина ленты мм	Номер заказа		Масса TUG6	Масса TUG8
	6 тонн	8 тонн	кг	кг
Не более 900	TUG6-36-AL	TUG8-36-AL	61	81
Не более 1050	TUG6-42-AL	TUG8-42-AL	64	86
Не более 1200	TUG6-48-AL	TUG8-48-AL	67	91
Не более 1400	TUG6-54-AL	TUG8-54-AL	70	96
Не более 1600	TUG6-60-AL	TUG8-60-AL	73	101
Не более 1800	TUG6-72-AL	TUG8-72-AL	80	111
Не более 2200	нет	TUG8-84-AL	нет	121
Не более 2400	нет	TUG8-96-AL	нет	131

Примечание. Комплект зажимов ленты TUG™ HD® включает в себя четыре алюминиевые зажимные планки и четыре стальные зажимные струбцины. Для получения информации о стальных планках обратитесь в службу поддержки.

### Информация для заказа ПАРЫ зажимов ленты TUG™ HD®

Ширина ленты мм	Номер заказа		Масса TUG6	Масса TUG8
	6 тонн	8 тонн	кг	кг
Не более 900	TUG6P-36-AL	TUG8P-36-AL	30	40
Не более 1050	TUG6P-42-AL	TUG8P-42-AL	32	43
Не более 1200	TUG6P-48-AL	TUG8P-48-AL	34	45
Не более 1400	TUG6P-54-AL	TUG8P-54-AL	35	48
Не более 1600	TUG6P-60-AL	TUG8P-60-AL	37	50
Не более 1800	TUG6P-72-AL	TUG8P-72-AL	40	55
Не более 2200	нет	TUG8P-84-AL	нет	60
Не более 2400	нет	TUG8P-96-AL	нет	65

Примечание. Пара зажимов ленты TUG™ HD® включает в себя две алюминиевые зажимные планки и две стальные зажимные струбцины. Для получения информации о стальных планках обратитесь в службу поддержки.

### Информация для заказа ПАРЫ СМЕННЫХ ПЛАНОК зажимов ленты TUG™ HD®

Ширина ленты мм	Номер заказа		Масса TUG6	Масса TUG8
	6 тонн	8 тонн	кг	кг
300	TUG6B-12-AL	TUG8B-12-AL	3	5
Не более 900	TUG6B-36-AL	TUG8B-36-AL	10	15
Не более 1050	TUG6B-42-AL	TUG8B-42-AL	11	17
Не более 1200	TUG6B-48-AL	TUG8B-48-AL	13	20
Не более 1400	TUG6B-54-AL	TUG8B-54-AL	14	22
Не более 1600	TUG6B-60-AL	TUG8B-60-AL	16	25
Не более 1800	TUG6B-72-AL	TUG8B-72-AL	19	30
Не более 2200	нет	TUG8B-84-AL	нет	35
Не более 2400	нет	TUG8B-96-AL	нет	40

Примечание. Сменный комплект зажимов ленты TUG™ HD® включает в себя две алюминиевые зажимные планки. Для получения информации о стальных планках обратитесь в службу поддержки.

### СМЕННАЯ ЗАЖИМНАЯ СТРУБЦИНА TUG™

Номер заказа	Масса
	кг
TUG6E	10
TUG8E	13

Примечание. Включает одну стальную зажимную струбцину

### Состав алюминиевого сплава

Тип алюминиевого сплава	Процентное содержание	
	Mg Магний	Ti Титан
6061	1,00%	0%

Авторизованный дистрибьютор:  
**ООО «СТТ-Трейддинг»**  
 e-mail: [stt.tr@hotmail.com](mailto:stt.tr@hotmail.com) тел.:  
**8(800)101 3140 www.stt-trading.ru**

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland  
 Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: [europe@flexco.com](mailto:europe@flexco.com)

Посетите сайт [www.flexco.com](http://www.flexco.com), где можно узнать о расположении офисов компании Flexco и ознакомиться с другими продуктами Flexco.

© Flexible Steel Lacing Company, 2016. 04-23-18. Код для заказа дополнительных экземпляров: X4494

